


NOTICE TECHNIQUE

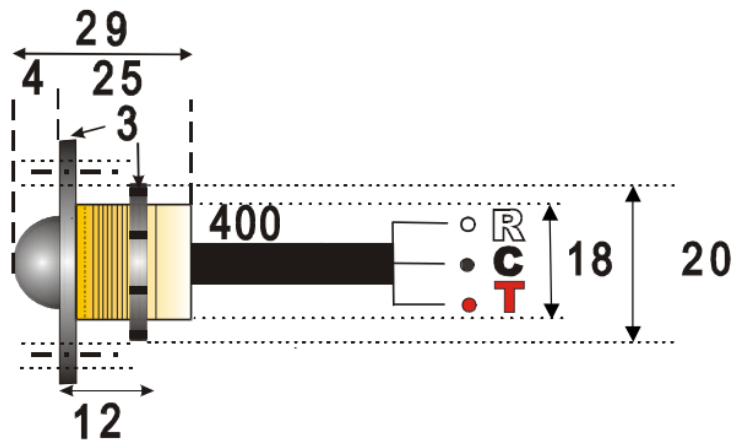

Caractéristiques:

U = 250 V.a.c

I = 5 A

Commutation par microswitch N.O / N.F à ~ 1 mm de pression de la bille.

Préconisation de pose :

Support métal : 2 vis auto-foreuses tête fraisée 3.9 x 15 (non fourni)

Support bois : 2 vis de type Parker tête fraisée 3.9 x 15 (non fourni)

Ø du perçage = 22 mm

Réglage possible entre porte et dormant maxi 11 mm grâce au filetage.

Branchement :

Câble de 4 mètres avec 3 fils :

Blanc : R → contact repos ou normalement fermé

Noir : C → contact fermé

Rouge : T → contact travail ou normalement ouvert