


FICHE PRODUIT

JOINT COUPE-FEU ET ANTI-PINCE DOIGTS

B.V.V

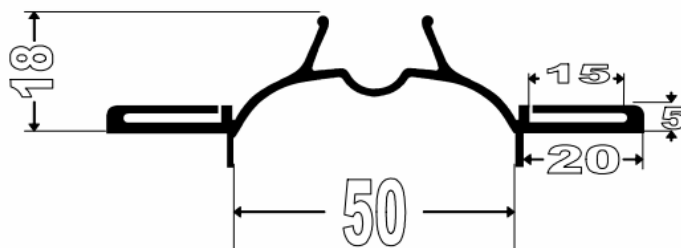

Ce plan est notre propriété exclusive : pas d'utilisation commerciale, ni reproduction ou diffusion sans notre autorisation écrite.
cotes et schémas indicatifs, en mm.

Référence:	<input checked="" type="checkbox"/> Joint BVV 50 SpécialFeu pour portes battantes <input checked="" type="checkbox"/> Plats acier spéciaux de fixation 14mm x 2mm x 1,018m
Fonction :	joint anti-pince doigts pour battement central de portes va-et-vient. Jeu de mise en œuvre généralement constaté : 30mm entre vantaux (32 à 37 pratiqué) Se conformer aux spécifications des P.V. d'homologation de la porte
Matières :	élastomère vulcanisé SPECIALFEU™ plats acier zingués (selon VHU2000-53CE), chants arrondis
<i>Made in France</i>	
Coloris :	noir
Conditionnement :	longueurs droites : 2,05m, 2,10m et 2,50m standard ou sur mesure à la demande plats acier de fixation 1,018m
Emballage:	40 longueurs par carton F100 100 plats acier de fixation par carton F50
Fixation :	plats acier de fixation • 4 plats 1,018m par vantaill de 2,04m • 5 plats 1,018m par vantaill de 2,50m vis tête fraisée 3,5x15mm mini. (non fournies)

DOCUMENT NON CONTRACTUEL 9